PELLETKAMINÖFEN

HEIZEN IN SEINER INNOVATIVSTEN FORM.

RIKA®

RIKA-PELLETKAMINÖFEN

Genießen Sie die Freiheit des Heizens.

Bequem wie eine Zentralheizung, gemütlich wie ein Kamin. RIKA-Pelletkaminöfen bieten dank ihrer innovativen Technik mit Thermostat, Zeitschaltuhr und optionaler Handysteuerung vielseitige Bedienungsmöglichkeiten, optimale Sicherheit und hohen Wirkungsgrad. RIKA-Pelletkaminöfen benötigen aufgrund ihrer guten Heiztechnik kein zusätzliches Luftumwälzgebläse – das ist wichtig für ein angenehmes Raumklima.

Seite 14–15

COMO

Seite 12–13

RIO

Seite 10–11

TOPO

Seite 16–17

MEMO

Seite 18–19

VISIO

Seite 20

INTEGRA II

»Tradition heißt nicht Asche bewahren, sondern die Flamme am Brennen halten.«

JEAN JAURÈS

20 Jahre RIKA Pelleterfahrung

1951
Gründung eines Metallfachbetriebs durch Herrn Karl Rudolf Riener in Kirchdorf

1969
Verlegung des Produktionsstandortes nach Micheldorf

1979
Gründung der RIKA-Metallwarenges.m.b.H.

1980
Einrichtung einer neuen Produktionshalle mit einem der ersten CNC-gesteuerten Blechbearbeitungszentren Österreichs

1982
Beginn der Kaminofenproduktion

1983
Anmeldung des ersten von zahlreichen Ofenpatenten

1989
Konstruktion und Produktion des ersten Pelletofens

ab 1989 permanente Weiterentwicklung der Pellettechnik

1991
Anmeldung des ersten Patents für Pelletöfen

2003
Erster Pelletofen mit Telecontrol (Telefonsteuerung)

2004
Konstruktion und Produktion des ersten wasserführenden Pelletofens

2009
Markteinführung eines raumluftunabhängigen und geräuschoptimierten Pelletofens

2006–2011
Zahlreiche wegweisende Entwicklungen, darunter ein Kooperationsprojekt mit Austrian Bio Energy, der deutschen Luft- und Raumfahrt sowie einem Industriepartner zur Entwicklung eines Thermogenerators. Entwicklungsbudget: 4 Mio. € (inkl. staatlicher Fördermittel)

Als einziger europäischer Hersteller mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Pelletofenbau setzt RIKA internationale Maßstäbe. Bestes Know-how, der Produktionsstandort Österreich, zeitloses Design sowie eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung garantieren RIKA-Pelletkaminöfen höchste Qualitätsstandards.

Dabei gehört es mit zur RIKA-Unternehmensphilosophie, sich niemals auf Erfolgen auszuruhen, sondern weiter mit vollstem Einsatz an Innovationen in puncto Leistungsfähigkeit, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit zu arbeiten.

»Die Erde gehört uns nicht.
Wir haben sie nur von
unseren Kindern geliehen.«

HÄUPTLING SEATTLE, 1854

PELLETS: EIN GUTER EINFALL FÜR HOLZRESTE UND SÄGESPÄNE.

Heizen mit Pellets schont die Umwelt und Ihre Brieftasche. Pellets bestehen zu 100% aus gepressten Holzresten. Zusammengehalten nur durch das natürlich im Holz enthaltene Lignin. Ein Kilo Pellets entfaltet eineinhalb Mal so viel Heizkraft wie extra geschlägertes Buchenholz.

DIE REINE NATUR.

Ein weiterer Vorteil: Pellets haben immer die gleiche Qualität, sind völlig trocken und nehmen beim Lagern kaum Platz weg. Durch ihre Reinheit verbrennen sie so sauber, dass Sie den geringen Rest an Asche bedenkenlos als Blumendünger weiterverwenden können.

GENIAL NATÜRLICH. NATÜRLICH GENIAL.

Pellets fügen sich perfekt in den ökologischen Kreislauf ein. Sie bestehen aus natürlichem Holz und setzen beim Verbrennen nur die Menge an CO_2 frei, die vorher vom Baum in Sauerstoff umgewandelt wurde.

SICHER IST SICHER.

Markenpellets sichern in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol ein flächendeckendes Netz an Wärme und Behaglichkeit. Streng nach DIN und ÖNORM geprüft, garantieren sie optimale Heizleistung und erfüllen alle regionalen Normen und Gütezeichenvorschriften.

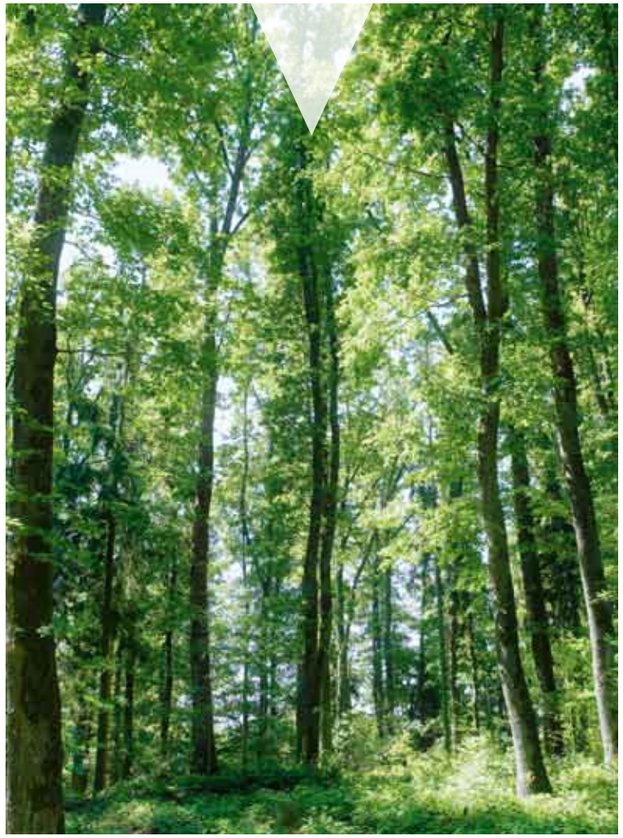

ACHTEN SIE AUF DIE INNEREN WERTE

KOMFORTABLER

Einfache Regelung der Wärme ist möglich durch:

- übersichtliche Steuerung direkt am Gerät, in Leistungsstufen
- Steuerung mittels Zeitschaltuhr
- Steuerung mit einem externen Raumthermostat
- Steuerung von unterwegs via Mobiltelefon

- Intervall-**Selbstreinigungssystem**
- geringen Wartungsaufwand (Aschenlade)

LEISER

- großvolumiger, abgedichteter Vorratsbehälter
- **bedarfspezifische** Pelletförderung
- besonders **geräuscharmer** Antrieb

EFFEKTIVER

- optimale Verbrennungsqualität
- Die erforderliche Verbrennungsluft wird kontrolliert in den Brennraum zugeführt
- CO_2-neutraler Verbrennungsvorgang
- automatische Zündung

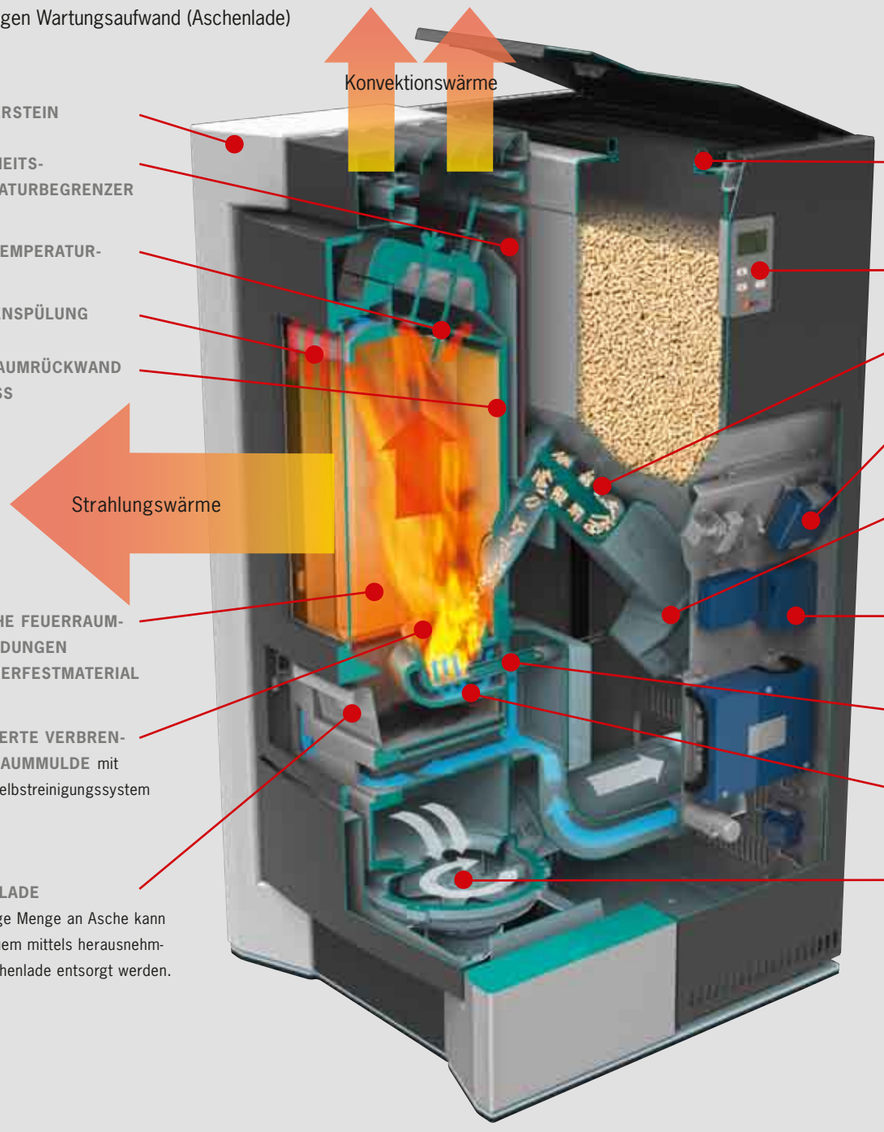

UNABHÄNGIGER

Ein Ofen verbraucht in etwa 20 m^3 frische Luft pro Stunde. Für einen gut isolierten Wohnraum ist es deshalb notwendig, die Verbrennungsluft von außen zuzuführen.
Die RIKA-Pelletöfen COMO und TOPO sind für beide Betriebsarten entwickelt:

- Betrieb mit Raumluft
- raumluftunabhängiger Betrieb



Betrieb mit Raumluft



Raumluftunabhängiger Betrieb mit direktem Verbrennungsluftanschluss von außen



Raumluftunabhängiger Betrieb mit Luftabgassystem

INNOVATIV

Für die Modelle MEMO, COMO, TOPO sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

- **RIKA-Raumsensor**
  inklusive 5 m Anschlusskabel oder kabellos (per Funk).
  Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
  Leistung nicht modulierbar (immer 100 %).
- **Raumthermostat elektronisch mit Display**
  externe Steuerung mit Display (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang).
  Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
  Leistung am Ofen modulierbar.
- **Raumthermostat**
  mit Drehregler zur Temperatureinstellung (2-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang).
  Keine Zeit programmierbar.
  Leistung am Ofen modulierbar.
- **Telefonmodem (GSM)**
  Modem zur Ansteuerung per SMS über Mobiltelefon.
- **Raumluftgebläse**
  optional bei COMO und TOPO (für MEMO nicht lieferbar).

Für die Modelle RIO, VISIO und INTEGRA II sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

- **Pellet Control**
  externe Steuerung mit Display (4-poliges Verbindungskabel nicht im Lieferumfang).
  Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
  Leistung nicht modulierbar (immer 100 %).
- **Telefonmodem (Festnetz)**
  Modem zur Ansteuerung über Telefon (nur in Österreich lieferbar, Festnetzanschluss notwendig).
- **Raumluftgebläse**
  optional (bei Integra II serienmäßig).

SYMBOLE:

- Abmessungen (cm)
- Raumheizvermögen/m^3 (abhängig von Hausisolierung)
- Speichermasse/kg (am Beispiel Speckstein)
- Fassungsvermögen/kg Pelletbehälter
- Telefonmodem (GSM)
- Telefonmodem (Festnetz)
- Raumluftgebläse (optional)
- Leiser (konstant laufende, nicht taktende Pelletförderung)
- Wärmeleistung/kW
- Raumluftunabhängig

TOPO

Entspannungswoche inklusive.

Der starke Akzent für modernes Ambiente.
Ein attraktiver Pelletofen mit extrem langer Laufzeit und minimaler Bautiefe.

RIO

Wärme wie im Traumurlaub.

Entspannen und genießen – und das in den eigenen vier Wänden.
Herrliche Pelletwärme – und der Tag fühlt sich gut an.

COMO

Architektur, die man spüren kann.

Die Perfektionierung im Pelletbereich – der vielleicht leiseste Pelletofen
und ein Meilenstein funktioneller Architektur.

99
57
52
50–210 m³
103 kg
34 kg
2–8 kW

MEMO

Das Heizerlebnis par excellence.

98 × 56 × 50

50–210 m³

17 kg

2–8 kW

Edle Optik, kompakte Dimensionen und Effizienz – ein Pelletklassiker begeistert mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

VISIO

Natürlich-attraktives Heizerlebnis.

103
60
53

50–210 m³

32 kg

2–8 kW

Zeitlose Effizienz im Trend. Eindrucksvoll zeigt dieser Pelletofen seine Qualitäten.
Edler Heizkomfort für heute und morgen.

INTEGRA II

Für dauerhafte Wohlfühlwärme.

Ein echter RIKA-Pelletklassiker, der es in sich hat – das enorme Pellet-Fassungsvermögen für extralanges Heizen.

TECHNISCHE DATEN

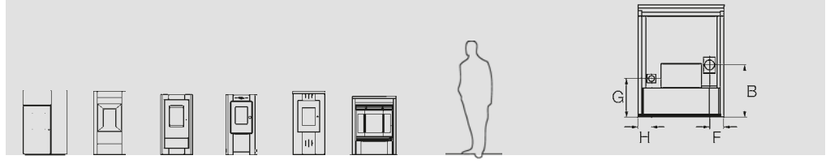

		TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
ABMESSUNG / GEWICHT							
Höhe	[mm]	1065	1030	990	978	1031	950
Breite	[mm]	720	520	520	495	530	724
Tiefe	[mm]	405	628	573	556	599	652
Gewicht ohne Mantel	[kg]		132	134		135	155
Gewicht mit Natursteinmantel	[kg]	230	225				
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]			222			
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]			154	95		162
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]			162	110	145	
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	100	100	100	100	100	75/100
Frischluftanschluss Durchmesser	[mm]	50	50	50	50	50	50
LEISTUNG							
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	10	8	8	8	8	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3	2	2	2	2	2,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m^3]	70–260	50–210	50–210	50–210	50–210	60–240
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]	47	32	34	17	32	62
Pelletverbrauch	[kg/h]	0,8–2,4	0,6–1,9	0,6–1,9	0,5–2,2	0,6–1,9	0,7–2,2
AUSSTATTUNG							
Warmhaltefach / Backfach Breite x Tiefe	[mm]						595 x 264
Keramik				●	●	●	●
Korpusfarben: Metallic (1), Schwarz (2)		2	1,2	2	1	1	1
Stahlverkleidung: Metallic (1), Schwarz (2), Rot (3), Cotto (4), Alu (5)				1,2	1,3	1,6	1,4
Speckstein (1), RIKA-Thermostein (2), Sandstein (3)		1	1,3	2			
Raumluftunabhängig (1), nur Außenluftanschluss (2)		1	2	1	2	2	2
Stromanschluss		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Manuelle Kipprostentäscherung		●					
EINBAUABMESSUNG (s. Zeichnung)							
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]		17	14	15	17	44
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]		19	19	18	19	12
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]		26	14	12	26	32
H: Frischluftanschluss von links	[cm]		23	22	20	23	10
WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger							
Abgastemperatur	[°C]		99		140	99	178
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen	[Pa]		0		0	0	0
CO-Wert	[mg/MJ]		48		22	48	89
CO-Wert (Volllast)	[mg/Nm^3]		74		34	74	136
Abgasmassenstrom	[g/sec]		5,5		6,45	5,5	9,2

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

● serienmäßig

KERAMIKFARBEN
NORMALGLASUREN

COTTO

DUNKELANTHRAZIT

ZIEGELROT

AUBERGINE

KUBANABRAUN

TOSKANABRAUN

WEISS

CHAMPAGNE

PFLAUME

EFFEKTGLASUREN

MANGO

ANANAS

EFFEKTGRAU

STEIN*

SANDSTEIN

SPECKSTEIN

RIKA-THERMOSTEIN

KORPUSFARBEN

STAHL SCHWARZ

STAHL METALLIC

STAHLVERKLEIDUNGEN

ALU

ROT

COTTO

* Bitte beachten Sie, dass es bei Naturstein zu Abweichungen in Farbe und Struktur kommen kann.

BODEN-PLATTEN

Die patentierten RIKA-Glasbodenplatten mit umlaufender Dichtlippe sind das hochwertige Fundament für jeden Kaminofen.
Gängige Formate sind auch als Stahlplatten in Schwarz oder Metallic erhältlich.

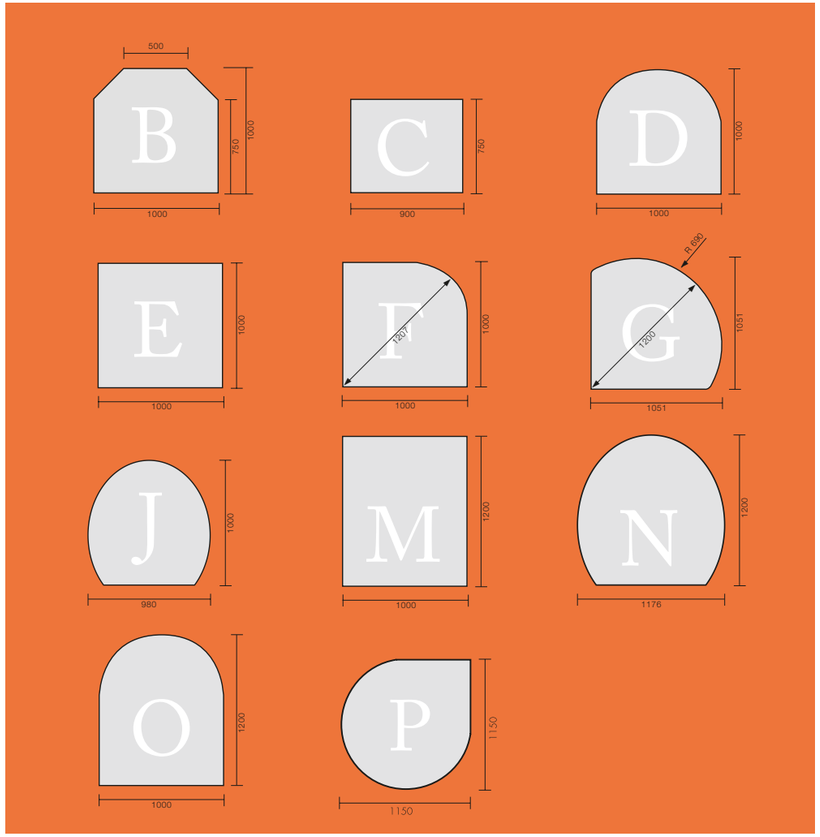

DIESES ORIGINALZUBEHÖR NUTZT IHNEN GLEICH ZWEIFACH:

Es bringt Ihren RIKA-Kaminofen optimal zur Geltung. Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in Sicherheit. Ihr RIKA-Kaminofen hat festen Stand.

DIE GLASBÖDEN ZEICHNET EINE RUNDUMLAUFENDE DICHTLIPPE AUS.

Sie verhindert das Eindringen von Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit.
Nichts kann Ihre Aussichten trüben.

DICHTLIPPE

BODENPLATTEN VON RIKA GIBT'S IN VIELEN FORMEN UND GRÖSSEN,

in beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas, passend zu jedem Stil und jeder Wohnung.
Ganz, wie es Ihnen gefällt!

	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P
NEUTRAL (ohne Dichtlippe)		■	■								
TRANSPARENT Raster beige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SANDGESTRAHLT Raster grauweiß	■	■	■	■							
RAUCHGLAS Raster grau		■	■			■					
METALLIC Stahlblech		■		■							
SCHWARZ Stahlblech		■									

RAUCHGLAS, RASTER GRAU

SANDGESTRAHLT, RASTER GRAUWEISS

TRANSPARENT, RASTER BEIGE

RAUCH-ROHRE

Mit Rauchrohren von RIKA finden Sie überall Anschluss. Hochwertig verarbeitet, langlebig und schön. Um Farbunterschiede zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von original RIKA-Rauchrohren.

ZUM THEMA RAUCHROHRE HABEN WIR UNS EINIGES ÜBERLEGT:

Was die Funktion anlangt, genauso was das Aussehen betrifft, was die Qualität der Materialien angeht und ebenso wie den einfachen Anschluss.

ZUM BEISPIEL DIE FUNKTION:

Ein Rauchrohr von RIKA ist nicht nur das Bindeglied zum Kamin, es strahlt auch Wärme ab.

ZUM BEISPIEL AUSSEHEN:

Nur RIKA-Rauchrohre sind optimal auf RIKA-Kaminöfen abgestimmt. Das zeigt sich etwa an der abgerundeten Form und der identischen Farbe – alles aus einem Guss.

Aber eigentlich wollen wir zu all dem keine großen Worte verlieren: Es versteht sich von selbst, dass wir an das RIKA-Zubehör ebenso hohe Maßstäbe anlegen wie an die RIKA-Kaminöfen.

RAUCHROHRPROGRAMM:

Alle Rauchrohre lackiert mit den identischen, hoch hitzebeständigen Lacken – wie Ihr RIKA-Kaminofen.
130 mm in 2 mm Stahlblech.
100 mm in 1 mm Stahlblech mit Dichtungen.
Diese Rohre entsprechen den speziellen Anforderungen für Pelletöfen.

STAHL METALLIC

STAHL SCHWARZ

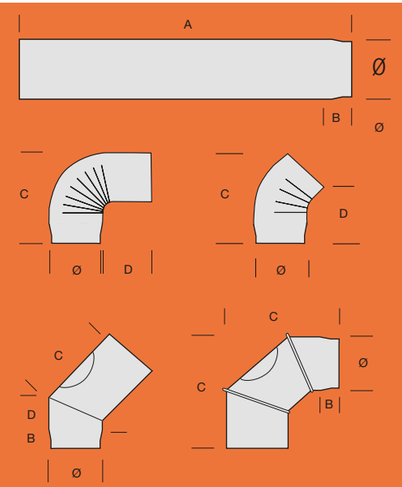

RAUCHROHRE

	100 cm	75 cm	50 cm	25 cm
Ø	A	A	A	A
100 mm	1000	750	500	250
130 mm	1000	750	500	250

KNIE

Ø	Winkel	C	D	B
100 mm gerippt	45°	210	135	60
100 mm gerippt	90°	210	110	60
130 mm starr	45°	200	80	60
130 mm starr oder stufenlos	90°	250		60

WINKELROHR mit Drosselklappe

Ø	A	B	C
130 mm	500	60	635

WANDROSETTE

Ø	A klein	A groß	D
100 mm	170		103
130 mm	195	400	135

WANDFUTTER aus 1 mm Stahl einfach/doppelwandig

Ø	A kurz	A lang
100 mm	103	
130 mm	120	330

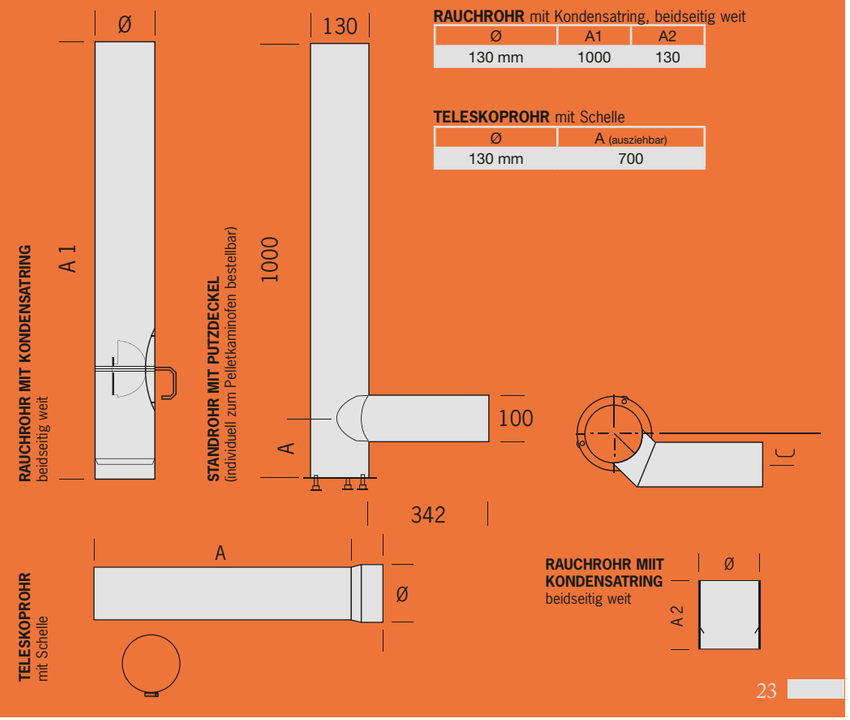

RAUCHROHR mit Kondensatring, beidseitig weit

Ø	A1	A2
130 mm	1000	130

TELESKOPROHR mit Schelle

Ø	A (ausziehbar)
130 mm	700

E14632 – 09/04

www.kiskadesign.com

2009

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

RIKA®

www.rika.at